


らくらく金型安全管理と省スペース！



ピラミッドラック

NICE PYRAMID RACK

特許・実用新案・意匠登録

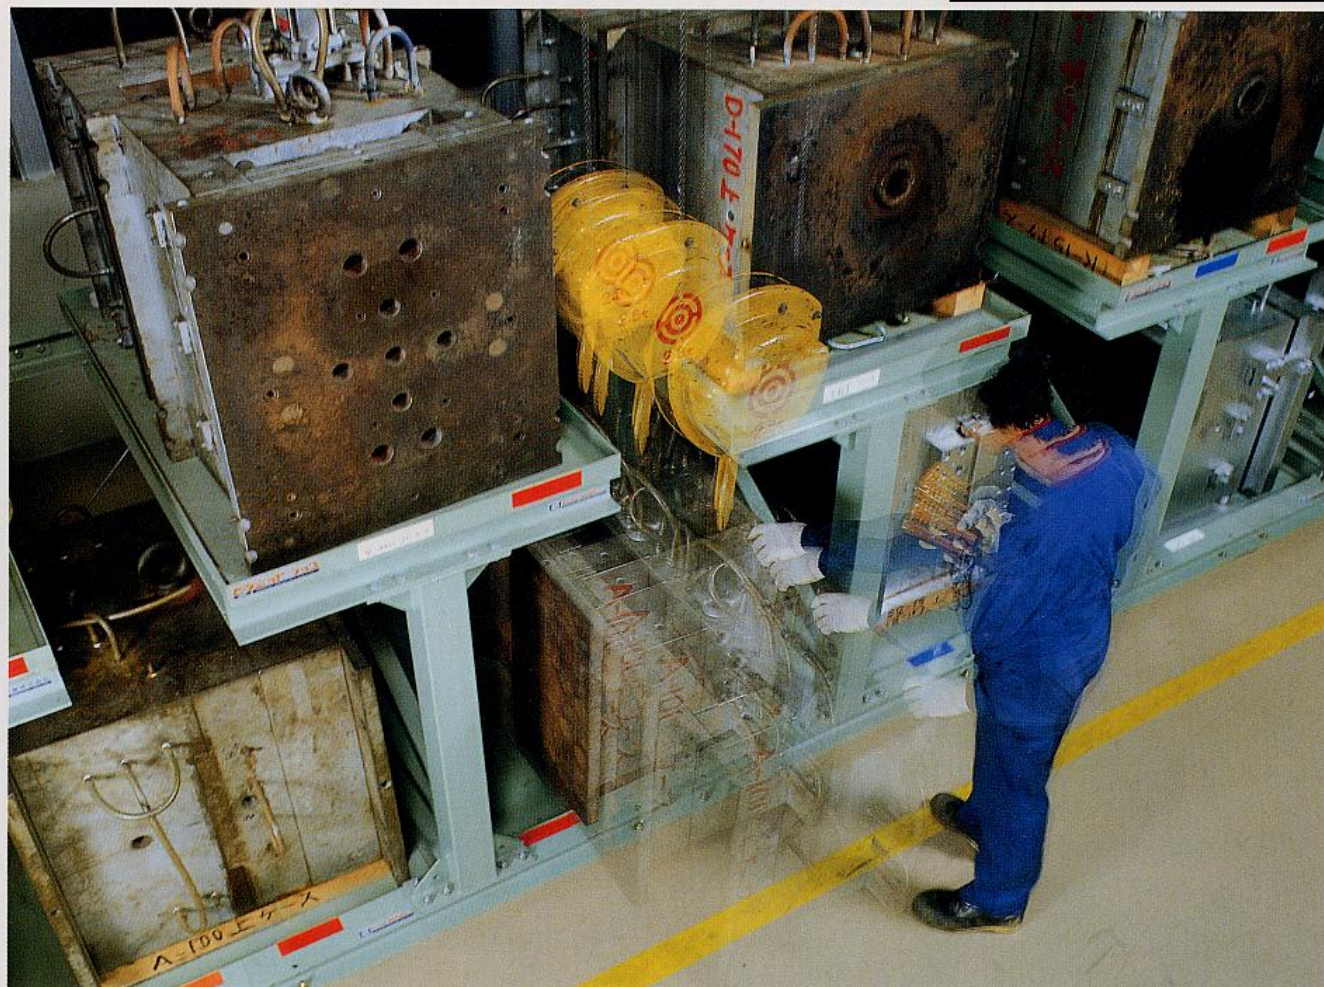

NICE produce human FA



ヒューマンFAの

【らくらく金型安全管理提案】

『FA化の原点が無理なく自然に好適空間と時間を創造すること！』

であるなら創造的作業はヤングマンにおまかせし、

高さも低く、らくらく管理できる金型ラックは、

シルバーな方々にもおまかせできる。

棚板を手で回転したり、引き出したりして、

腰痛の心配があるようなモノではなく、

フックして吊るだけの安価で『やさしい道具』

としてのピラミッドラックの提案です。

安全管理スペースのピラミッドラック

床強度とラック転倒を心配しないで、
人手で回転・引出しなどもせずに省スペース化した金型ラックです。

棚板を引出したり回転させたりする必要がなく、
そのまま金型をクレーンにフックして、上昇、下降・前後させるだけ。
収納効率が非常に高いので、ラック全高をその分低くでき、
無理のない安全な高さにて管理する事ができます。
又、大型金型保管のシステムとしては、最も安価な設備となりました。



NP2-902型



IMAGINATION

特

大

8

ク

ツ

ラ


ド

ミ

ラ

ピ

- 1 最も安全作業。クレーンフックにセットUPするだけです。
- 2 引き出したり回転させたりする必要がありません。
- 3 引き出し時、回転時の重量バランスを心配して保管する必要がありません。
- 4 ラック全高は約 $\frac{1}{2}$ となり、見通し良く管理上、作業上において非常に安全です。
- 5 ユニット単位で簡単に増設またはレイアウト変更できます。
- 6 重量用に設計されていますので、多少強く金型を置いて安全です。
- 7 フロー（コンクリート）にかかる負担は、静止荷重で引抜荷重が小さく、安心です。
- 8 同重量物保管システムの中では、最も安価です。

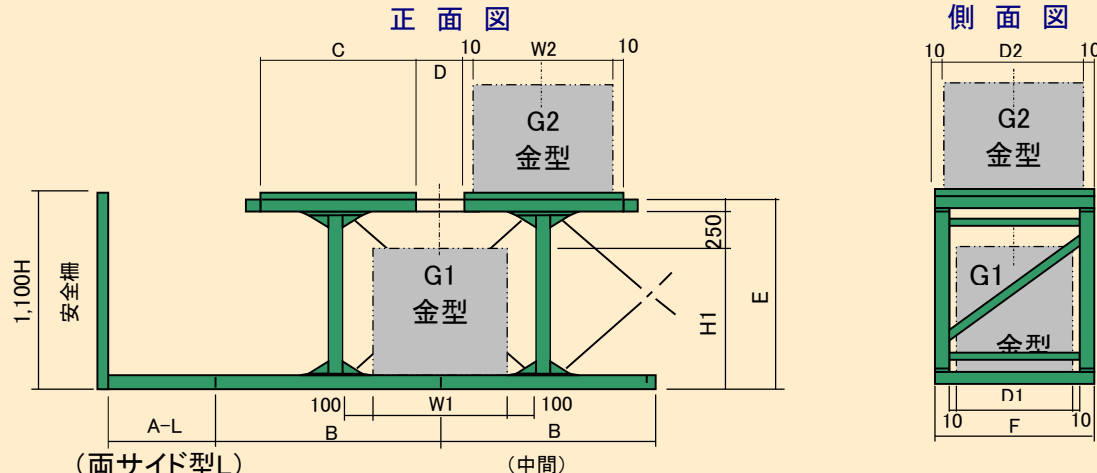

●ピラミッドラック2段タイプ NP2型

金型サイズに合わせた特寸も創作OK！

型式		耐荷重Kg/段		最大標準的収納物(m/m)					ピラミッドラック(m/m)					
		G1	G2	W1	W2	D1	D2	H1	A-L(R)	B	C	D	E	F
小型用	NP2 -502	500	500	300	430	680	880	450	350	600	450	150	830	900
	-503					880	1080							1100
	-504	1000	1180			1380	1400							
	-505		1580			1780	1800							
中型用	NP2 -702-A	1000	1000	500	580	680	880	580	450	800	600	200	960	900
	-702-B					880	1080							1100
	-703	2000	2000			1180	1380							1400
	-704	3000	3000			1580	1780							1800
	NP2 -901-A	3000	2000	700	680	680	880	850	550	1000	700	300	1230	900
	-901-B					880	1080							1100
	-902	5000	3000			1180	1380							1400
	-903	6000				1580	1780							1800
大型	NP2 -1101	5000	5000	900	830	880	1080	1200	650	1200	850	350	1580	1100
	-1102	10000				1580	1780							1800

前後方面から取出せるピラミッドラックもご提案致します。(特に奥行1,400^D・1,800^Dのタイプ)

(1) 連結方法とその寸法

A-L・A-Rは両サイド型です。Bはラック中間に連結します。

全長 = A-L型(左端) × 1台 + B型(中間) × n台 + A-R型(右端) × 1台

(2) 各タイプの見方

<例>NP2-702-A型の場合

N P 2 - 7 0 2 - A

① ②

③ ④


⑤

①ピラミッドラック ②重量物2段積 ③下段有効間口

④700間口に見合う重量物を2個収納

⑤ラック奥行寸法A=900m/m(B=1100m/m)

パレットラック

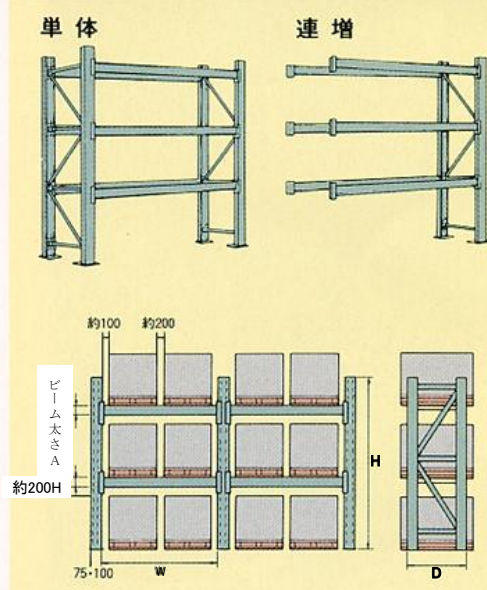

高さ調整 : 100mmピッチ

色 : ライトグリーン

10GY5.4/2.6(日塗工J8-513)

原料・製品・成形品などを一時整理、ストックする為の重量ラックです。

リフトを利用したパレット単位・手積み(シェルフタイプ…オプション)などシステムに応じた物流提案をします。

使用パレット(間口×奥行×荷高×重量/PL)・設置スペースなどによってベストタイプを選定下さい。

NPW-1000型(棚あたり耐荷重1000kg/段)

型式番号	H	W	D	棚数	A
NPW1000-01			900		
" -02	3000	2300	1000	2	100
" -03			1200		
NPW1000-04			900		
" -05	3000	2500	1000	2	100
" -06			1200		
NPW1000-07			900		
" -08	3000	2700	1000	2	125
" -09			1200		
NPW1000-10			900		
" -11	3000	2900	1000	2	125
" -12			1200		
NPW1000-13			900		
" -14	3600	2300	1000	2	100
" -15			1200		
NPW1000-16			900		
" -17	3600	2500	1000	2	100
" -18			1200		
NPW1000-19			900		
" -20	3600	2700	1000	2	125
" -21			1200		
NPW1000-22			900		
" -23	3600	2900	1000	2	125
" -24			1200		
NPW1000-25			900		
" -26	3900	2300	1000	3	100
" -27			1200		
NPW1000-28			900		
" -29	3900	2500	1000	3	100
" -30			1200		
NPW1000-31			900		
" -32	3900	2700	1000	3	125
" -33			1200		
NPW1000-34			900		
" -35	3900	2900	1000	3	125
" -36			1200		

NPW-2000型(棚あたり耐荷重2000kg/段)

型式番号	H	W	D	棚数	A
NPW2000-01			900		
" -02	3000	2300	1000	2	150
" -03			1200		
NPW2000-04			900		
" -05	3000	2500	1000	2	150
" -06			1200		
NPW2000-07			900		
" -08	3000	2700	1000	2	150
" -09			1200		
NPW2000-10			900		
" -11	3000	2900	1000	2	150
" -12			1200		
NPW2000-13			900		
" -14	3600	2300	1000	2	150
" -15			1200		
NPW2000-16			900		
" -17	3600	2500	1000	2	150
" -18			1200		
NPW2000-19			900		
" -20	3600	2700	1000	2	150
" -21			1200		
NPW2000-22			900		
" -23	3600	2900	1000	2	150
" -24			1200		
NPW2000-25			900		
" -26	3900	2300	1000	3	150
" -27			1200		
NPW2000-28			900		
" -29	3900	2500	1000	3	150
" -30			1200		
NPW2000-31			900		
" -32	3900	2700	1000	3	150
" -33			1200		
NPW2000-34			900		
" -35	3900	2900	1000	3	150
" -36			1200		

ヒューマンFA&CLEANの提案

SUN NICE produce human FA&CLEAN



SUN NICE

サンナイス株式会社

〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目21-8

TEL(052)582-6251(代)

FAX(052)582-6253

E-mail: eigyo@sunnice.co.jp

ナイスカウンター(高速計数機)

ナイスバンク(コンテナオートチェンジャー)

自動化システム(組立・レーザーマーキング)

FAシステム(レーザー無人車・自動倉庫)

ピラミッドラック(ラック・大型金型ラック)

ナイスメッセージ(無線在庫管理)

ナイストレイ(小物部品トレイ)

ナイスクリーン(静電除去・水処理)