


スーパー精密カッター



NICE CUTTER SERIES  
**ナイスカッターシリーズ**

NICE CUTTING MACHING SERIES

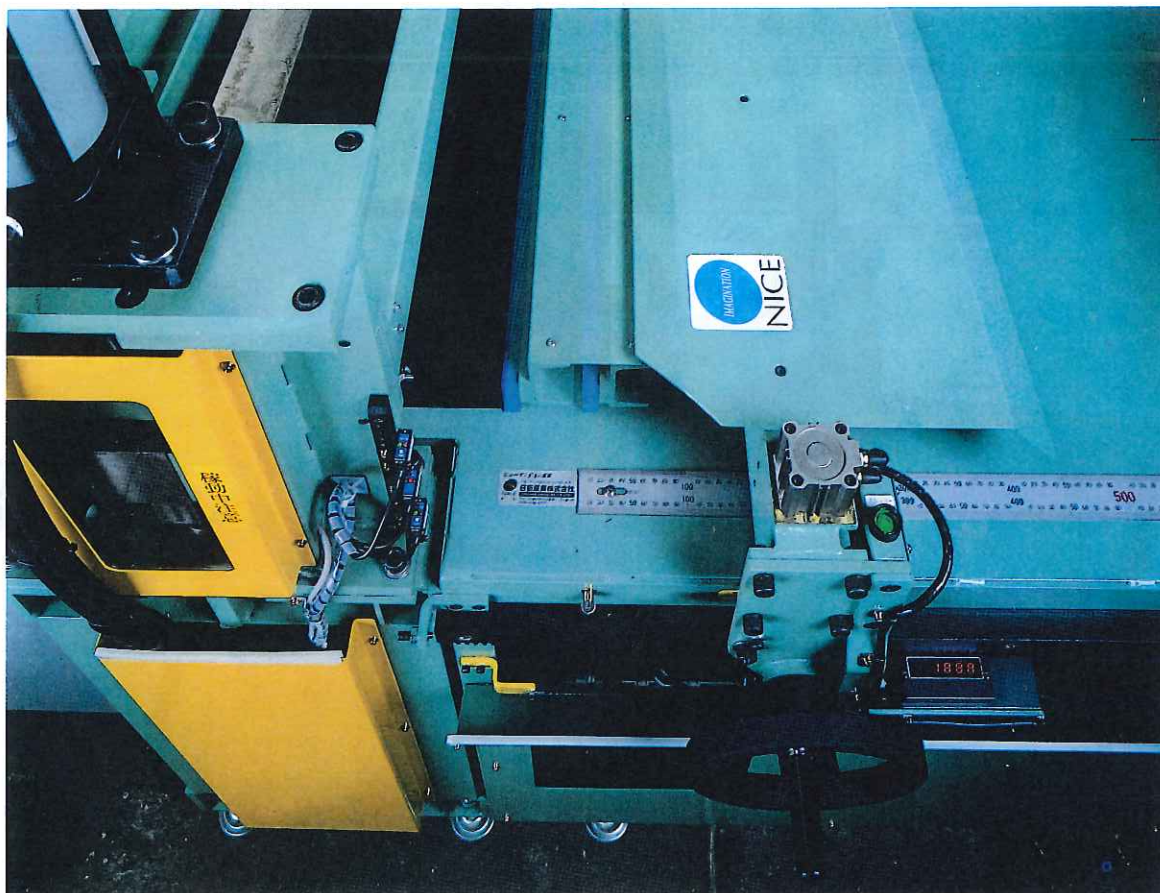

NICE produce human FA

## ヒューマンFAの

### 【らくらく精密カット提案】


地球人シーズは移り変わることを優先した時代から  
本物を確立する時代へと移り変わり、円高でFA化の潮流の中、  
多品種少量、変種変量生産を展開しています。

こうした諸情勢の中、日新産業では  
当社マークが示す「宇宙生命体」はその一員でもある老若男女・海外ジンを問わず  
無理なく自然にあこがれと理想を抱いて参加できるヒューマンな  
FAシステム技術、カッティング技術を駆使し、  
コンポーネントとしてのナイスカッターから  
トータルFAシステムとしての「NICE IMAGINATION SYSTEM」を提案していきます。




## 多様化した多品種・少量カットなどのロットを 誰でも簡単に活用できる『精密カッターマシン』の登場です。

ロール材や板材対応で、最大100mm厚迄カットできる一方向送りマシン。  
しかも、0.1mm単位でカットセットできる精密スーパーカッターです。

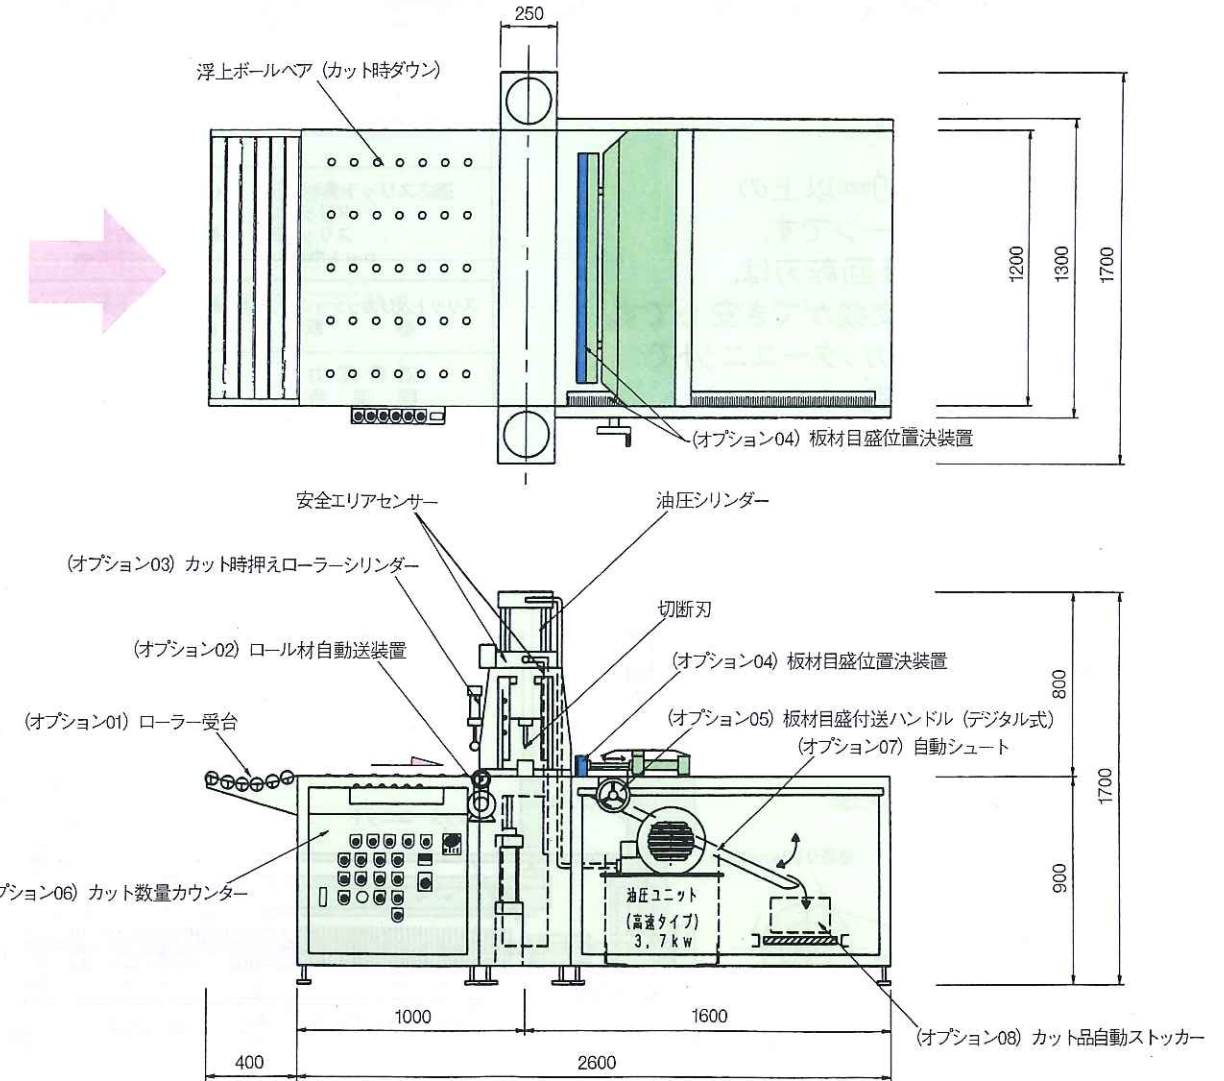

### ナイスカッターコントローラー(オプション付)

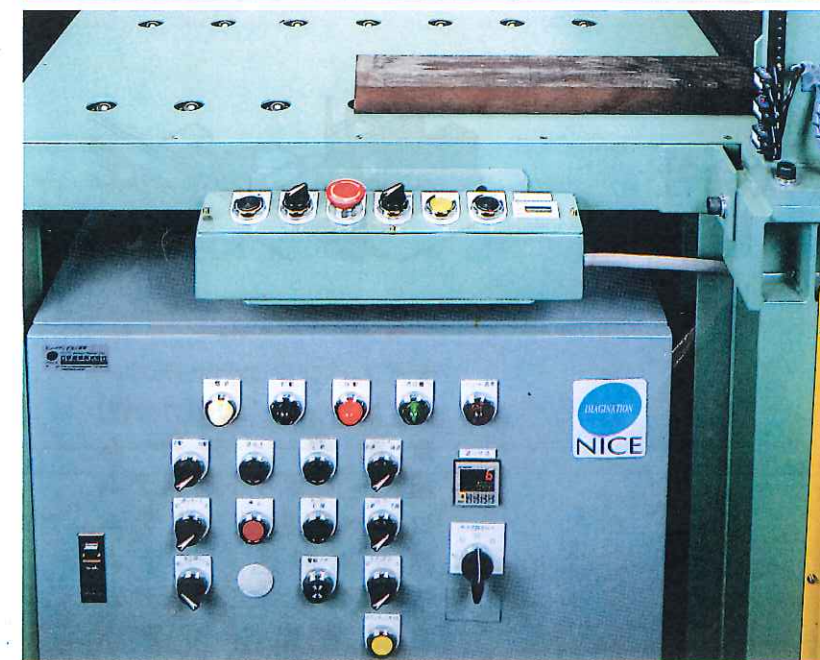

### オプション選定

基本的に『ロール材仕様』と『板材仕様』、又は『両仕様組合せ』の3パターンの中からベストプランを選定して下さい。

### ナイスカッターオプション

オプション	名称	ナイスカッター	
		ロール材仕様用	板材仕様用
OP-01	ロール材ローラー受台	○	
02	ロール材自動送装置	○	
03	カット時押えローラーシリンダー	○	○
04	板材目盛位置決装置		◎
05	板材デジタル位置決装置		○
06	カット数量カウンター (6桁)	○	○
07	自動シャット	○	○
08	カット品自動ストッカー	○	
09	吸着ハンドシステム	○	
10	自動スタックリフター	○	

### ナイスカッター NC-1200型

適応		操 作	
適応カッティング素材 (適用素材目安リスト)	ゴム板・ゴムロール・ウレタン材・ウレタンロール材・スポンジ・フェルト・フィルム・紙・布・アルミ箔・パッキング材etc	① カット厚上下調整	5段切換 (10mm・30mm・50mm・70mm・100mm)
適応カット素材寸法 カット厚 カット巾(MAX) カットセット長	(素材によるため目安とする) 約0.3mm~約100.0mm ~1200.0mm 10mm ~900.0mm	② 板材カット位置 決めストッパー	繰り返し機械精度は±0.1。 カット後、75mm自動後退し取り出す。
カッティング方式	直線カット	③ 材料送り	板材送り時に浮上ボールベアが上昇し、カット時は下降する。但し、ロール材はロール材自動送装置を利用。(OP-02)
消費電力 標準色	50HZ・60HZ 210V/60A ライトグリーン色 (日塗IP12-501)	④ カット時押え ローラー(OP-03)	上押えフリーローラーにて巻きぐせ修正送り後、上を押えたままカット。

※特殊仕様も創作可能